


# SlimCool

**I** Manuale d'uso

**FR** Manuel d'entretien

**ES** Manual del Usuario

**DE** Wartungsanleitung

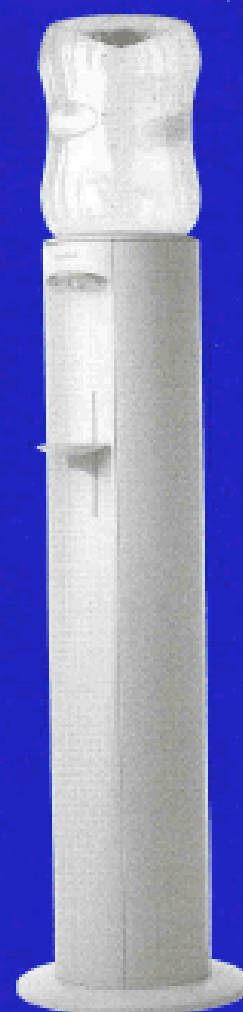

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'erogatore d'acqua SlimCool. Per un corretto utilizzo Vi consigliamo di leggere attentamente il presente manuale prima di procedere all'installazione del Vostro nuovo erogatore SlimCool.

Eventuali danni causati da un utilizzo non corretto dell'erogatore o da una errata interpretazione delle informazioni contenute

in questo manuale non potranno essere imputati né al produttore, né all'importatore.

Nell'ottica di una costante politica di sviluppo, EBAC si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono aggiornate al momento della stampa del presente manuale.

### Produttore:

**Ebac Limited**  
**Ketton Way**  
**Aycliffe Industrial Park**  
**Newton Aycliffe**  
**Co. Durham - DL5 6SQ**  
**Tel: +44 (0) 1388 605 061**  
**Fax: +44 (0) 1388 609 845**

### Importatore in esclusiva per l'Italia:

**Blu Service s.r.l.**  
**Via Medici, 8**  
**20123 Milano**

**Tel: +39 02 7209 3009**

**Fax: +39 02 7209 3008**



## Indice

Informazioni tecniche e di sicurezza	2
Trasporto e installazione	2
Parti esterne e serbatoio "WaterTrail™"	3
Installazione e messa in funzione	4
Ricambi	5
Verifiche in caso di guasto	6

## Informazioni tecniche e di sicurezza

Temperatura minima di funzionamento	5°C
Temperatura massima di funzionamento	40°C
Fusibile	3A

Questo apparecchio è conforme alle norme EMC / RFI, direttiva EN60555 (BS800).

Si raccomanda di non utilizzare l'erogatore in caso di caduta dello stesso o di danneggiamento dei pannelli esterni.

In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, per evitare qualsiasi rischio si raccomanda di farlo sostituire direttamente dall'installatore o da altro tecnico qualificato.

Per la pulizia esterna dell'erogatore non utilizzare sostanze solventi o abrasive. Adoperare esclusivamente un detergente non abrasivo diluito in acqua calda.

## Specifiche

### Europa e Gran Bretagna


Altezza	955mm (980mm imballato)
Diametro minimo	200mm
Diametro massimo	300mm (320mm imballato)
Peso	12,5 kg
Temperatura di funzionamento	5°C - 40°C
Capacità di raffreddamento dell'acqua (21°C - 10°C)	2 ore
Capacità del serbatoio "WaterTrail™"	2,2 litri
Fusibile	3A
Caratteristiche nominali	230v, 500 MA, 50Hz, a 32°C
Potenza massima	55W
Corrente massima in funzione	500MA

## Trasporto e installazione

### Per garantire un corretto utilizzo ...

- Prima di spostare l'erogatore rimuovere il bocchione d'acqua e svuotare il serbatoio "WaterTrail™"
- Non esporre l'erogatore alla luce solare diretta
- Non posizionare l'erogatore in prossimità di fonti di calore
- Lasciare uno spazio libero di almeno 20cm dietro l'apparecchio


## Parti esterne

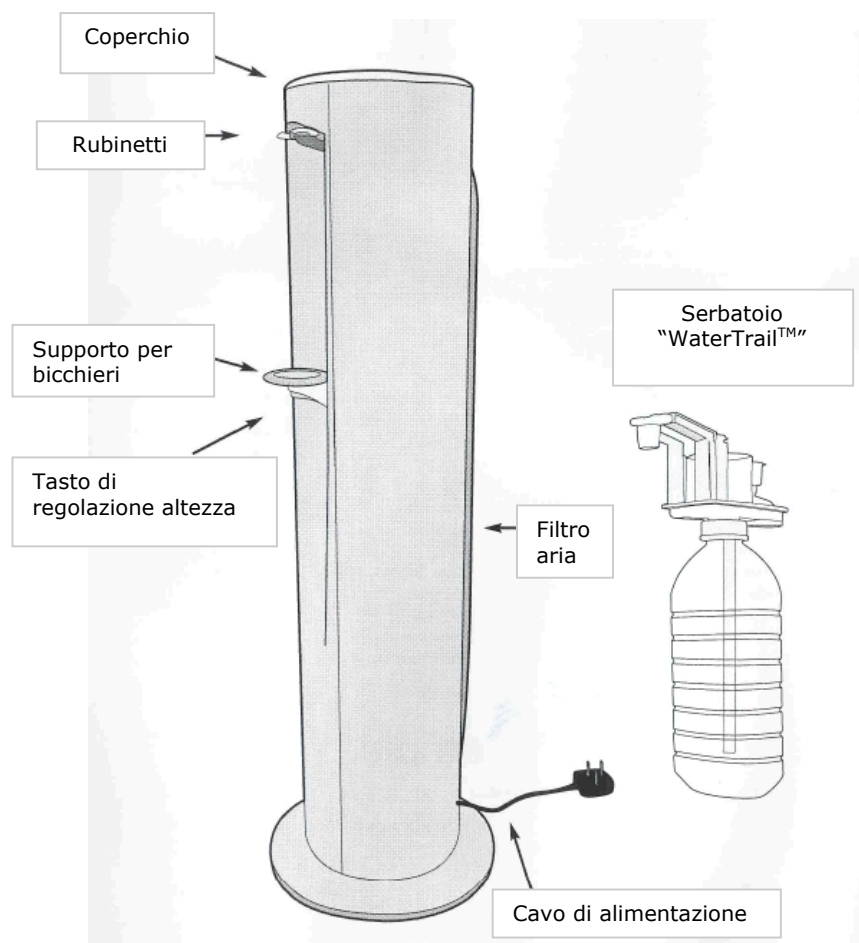

## Installazione e messa in funzione

Gli erogatori vengono forniti dal produttore con il "WaterTrail™" già inserito.

1. Rimuovere il tappo rosso dal perno di innesto (vedere fig. 1)
2. Rimuovere il sigillo di garanzia igienica dai rubinetti dell'acqua
3. Togliere il supporto di cartone dai rubinetti
4. Collegare l'erogatore alla presa di corrente
5. Togliere la linguetta di plastica dal tappo del boccione e collocarlo sull'erogatore. L'acqua verrà erogata solo dopo il completo riempimento del "WaterTrail™": operazione che potrà richiedere alcuni minuti
6. Il supporto per bicchieri può essere regolato in altezza agendo sull'apposito tasto
7. Posizionare il bicchiere sul supporto, premere il tasto di sinistra per verificare la corretta erogazione dell'acqua a temperatura ambiente e il tasto di destra per l'acqua fredda.

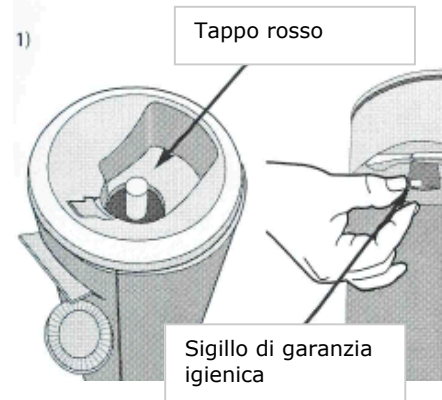

L'erogatore è ora pronto per l'utilizzo

## Sostituzione del "WaterTrail™"

1. Rimuovere il boccione d'acqua dall'erogatore e posizionare un bicchiere sull'apposito supporto
2. Tenere premuti i tasti di erogazione fino al completo arresto della fuoriuscita di acqua; aprire il coperchio dell'erogatore agendo sul pulsante (vedere fig. 1)
3. Sfilare il "WaterTrail™" usato (vedere fig. 2)
4. Estrarre il "WaterTrail™" nuovo dalla confezione originale
5. Inserire il "WaterTrail™" nell'erogatore e chiudere il coperchio
6. Rimuovere il sigillo di garanzia igienica dai rubinetti dell'acqua
7. Assicurarsi che il coperchio sia ben chiuso e riposizionare il boccione sull'erogatore



## Sostituzione del boccione

1. Togliere il boccione vuoto dall'erogatore
2. Rimuovere la linguetta di plastica dal tappo del nuovo boccione e posizionarlo sull'erogatore

## Pulizia del filtro dell'aria

Ogni 3 mesi

1. Rimuovere lo sportello del filtro situato nella parte posteriore dell'erogatore ed estrarre il filtro dell'aria
2. Pulire il filtro e ricollocarlo nella posizione originale
3. Richiudere lo sportello del filtro

## Ricambi

<b>N. progressivo</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
1	BNC006	Filtro dell'aria
2	BNA010	WaterTrail™
3		
4		
5		
6		
7		



## Verifiche in caso di guasto

In caso di mal funzionamento dell'erogatore, prima di procedere con la richiesta di riparazione verificate i punti sottostanti:

### 1. Mancata erogazione dell'acqua

Verificare: Che l'apparecchio sia collegato alla presa di corrente  
Che la presa di corrente funzioni correttamente  
Che il bocchione d'acqua sia ben posizionato sull'erogatore e non sia vuoto

### 2. Mancato raffreddamento dell'acqua

Verificare: Che l'apparecchio sia collegato alla presa di corrente  
Che la presa di corrente funzioni correttamente

## Richiesta di intervento

Se, dopo aver eseguito le verifiche sopra elencate, il problema con il Vostro erogatore dovesse persistere, contattate l'installatore fornendo i Vostri dati anagrafici.